


GENERAC®


XG SERIES

PORTABLE GENERATOR

ПОРТАТИВНЫЙ ГЕНЕРАТОР



PREMIUM QUALITY POWER
ЭНЕРГИЯ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

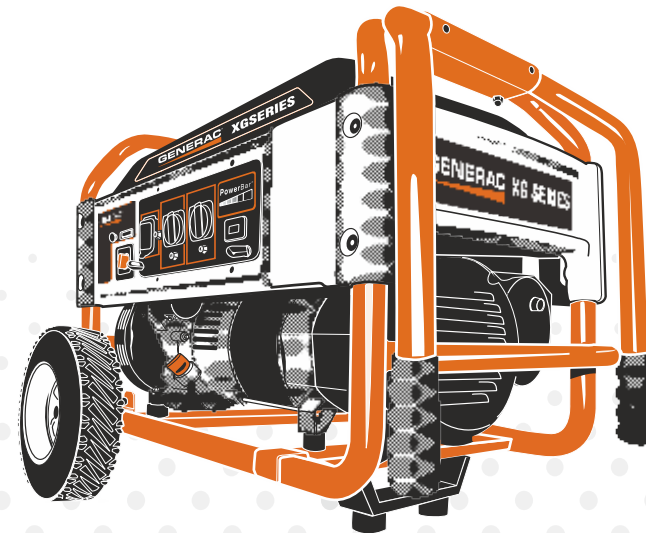

XG5600E, XG6400E

- Подсвеченная панель управления для лучшей видимости
- Индикатор PowerBar™ для контроля за потреблением мощности
- Выключатель, управление клапаном подачи топлива и заслонкой удобно расположены на панели управления.
- Мотор Generac OHVI разработан специально для генераторов. Служит в три-четыре раза дольше, чем моторы конкурентов.
- Высоко надежный, опорный трубчатый каркас из закаленной стали, защитная трубчатая рама по всему периметру с устойчивыми к ударным нагрузкам углами.
- Автоматическое отключение при низком уровне масла для защиты мотора от повреждения.
- Розетки с крышками для защиты от воздействия окружающей среды.
- ◆ ■ Внешний разъем для зарядки аккумуляторов на моделях с электрическим пуском.
- Счетчик часов работы с возвратом в исходное положение для проведения обслуживания.

XG5600E, XG6400E

- Illuminated Control Panel for improved visibility.
- PowerBar™ monitors wattage usage.
- Start/Stop Fuel Shut-Off and Choke Controls conveniently located on control panel.
- Generac's OHVI engine is designed specifically for generators. Lasts three to four times longer than competitive engines.
- Heavy duty, hardened steel tube cradle, full wrap frame tubing and impact resistance corners for durability.
- Low-Oil Pressure Protection to protect engine from damage.
- Covered Outlets for more protection from the environment.
- External Battery Charge Jack on electric start models.
- Hour Meter with maintenance resets track usage.

XG SERIES	XG5600E model 6220	XG6400E model 6221
Running Watts / Рабочая мощность	5600	6400
Starting Watts / Пусковая мощность	8400	9600
Starting Method / Метод запуска	Elect / Manual / Электр./ручной	Elect / Manual / Электр./ручной
Battery Included / Аккумулятор входит в комплект	•	•
Illuminated Control Panel / Панель управления с подсветкой	•	•
Covered Outlets / Розетки с крышками	•	•
Low-Oil Shutdown / Автоматическое отключение при низком уровне масла	•	•
Hour Meter with Maintenance Indicator / Счётчик моточасов с индикатором технического обслуживания	•	•
PowerBar wattage utilization meter / Индикатор потребления мощности PowerBar™	•	•
Fuel Tank Type and Size / Тип и размер топливного бака	Steel, 34 L / Стальной, 34 л.	Steel, 34 L / Стальной, 34 л.
Approximate Run Time at 50% / Приблизительное время непрерывной работы при нагрузке 50%	10	10
Handles/ Ручки	2 Folding/Locking / 2 Складные/защелкивающиеся	2 Folding/Locking / 2 Складные/защелкивающиеся
Wheels / Колеса	9.5" / 9,5 дюймов	9.5" / 9,5 дюймов
Cord Set Included / Переходной кабель входит в комплект	1 meter 30A 230V NEMA L14-30P to 32A single phase Euro Connector / Переходной кабель (1 метр) с 30A 230В розетки L14-30P на 32A однофазную Евророзетку	1 meter 30A 230V NEMA L14-30P to 32A single phase Euro Connector / Переходной кабель (1 метр) с 30A 230В розетки L14-30P на 32A однофазную Евророзетку
Warranty / Гарантия	2 Yr. Residential, 1 Yr. Commercial / 2 года для частного применения, 1 год - для предприятий	2 Yr. Residential, 1 Yr. Commercial / 2 года для частного применения, 1 год - для предприятий
Dimensions (L x W x H) / Размеры (Д x Ш x В)	80cm x 64.7cm x 71.1cm / 80 см x 64,7 см x 71,1 см	80cm x 64.7cm x 71.1cm / 80 см x 64,7 см x 71,1 см
Product Weight (Dry) / Вес изделия (сухой)	102.1 kg / 102,1 кг	106.6 kg / 106,6 кг