
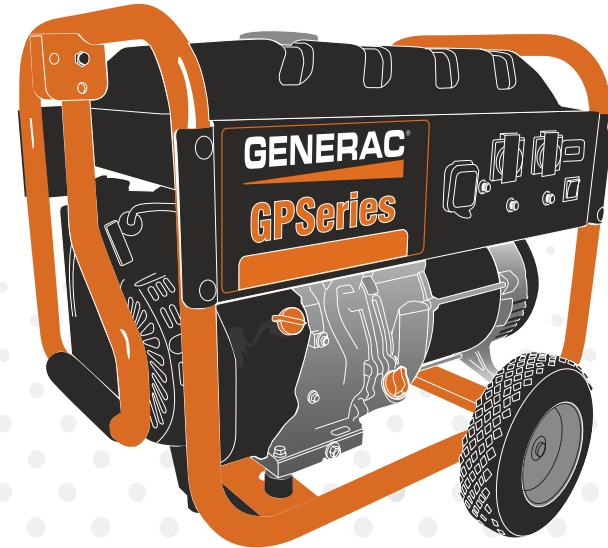


GENERAC®

GP SERIES PORTABLE GENERATOR ПОРТАТИВНЫЙ ГЕНЕРАТОР

GP2600, GP5000, GP6000E

- Компактный дизайн обеспечивает непревзойденную мощность на единицу веса.
- Розетки с крышками для защиты от воздействия окружающей среды и жестких условий эксплуатации.
- Большой стальной топливный бак с наглядным индикатором уровня топлива обеспечивает долговечность и повышает продолжительность непрерывной работы.
- Опорная рама из закаленной стальной трубки - толще, чем у многих конкурирующих продуктов, что улучшает прочность и долговечность.
- Моторы OHV Generac с литыми гильзами повышенной надежности.
- Эргономичная складная фиксирующаяся ручка облегчает транспортировку и хранение.
- Функция автоматического отключения при обнаружении низкого уровня масла предотвращает повреждение мотора.
- Высоконадежные "неспускаемые" колеса обеспечивают надежность при транспортировке.



GP2600, GP5000, GP6000E

- Compact design that provides an unparalleled power-to-weight ratio.
- Covered outlets for added protection from the environment and rugged working conditions.
- A large steel fuel tank with easy-to-read fuel gauge provides durability and extended run times.
- A hardened steel tube cradle that's thicker than many competitive units for added strength and durability.
- Generac's OHV engines with cast-iron cylinder sleeves for reliability.
- An ergonomic fold-down locking handle to make transport and storage easy.
- Low oil shutdown that detects a low oil level and shuts the engine down to prevent engine damage.
- Heavy-duty never-flat wheels for reliable portability.

GP SERIES SPECIFICATIONS	GP2600 Model 6217	GP5000 Model 6218	GP6000e Model 6219
Running Watts / Рабочая мощность	2600	5000	6000
Starting Watts / Пусковая мощность	3900	7000	9000
Starting Method / Способ запуска	Manual / ручной	Manual / ручной	Elect./Manual / Электр./ручной
Battery Included / В комплекте с аккумулятором			•
Hour Meter /Счетчик часов работы Счетчик моточасов	•	•	•
Low Oil Shutdown / Выключение при низком уровне масла	•	•	•
Fuel Tank Type and Size / Тип и размер топливного бака	Steel / 13 L / Стальной, 27 л.	Steel / 27 L / Стальной, 27 л.	Steel / 30 L / Стальной, 30 л.
Run Time at 50% Load (Hours) / Приблизительное время работы при 50%	12.5	10.8	10.5
Engine Oil Included / Моторное масло входит в комплект	•	•	•
Handle / Ручки	Folding / Locking / Складная / Фиксирующаяся	Folding / Locking / Складная / Фиксирующаяся	Folding / Locking / Складная / Фиксирующаяся
Wheels / Колеса	7" / 7 дюймов	9.5" / 9,5 дюймов	9.5" / 9,5 дюймов
Dimensions (L x W x H) / Размеры (Д x Ш x В)	59.1cm x 53.6cm x 50cm / 59,1 см x 53,6 см x 50 см	69.2cm x 68.7cm x 63.8cm / 69,2 см x 68,7 см x 63,8 см	69.2cm x 68.7cm x 63.8cm/ 69,2 см x 68,7 см x 63,8 см
Product Weight / Вес изделия	46.1 kg / 46,1 кг	82.3 kg / 82,3 кг	88.7 kg / 88,7 кг
Warranty / Гарантия	2 Year Residential/ 2 года для частного применения 1 Year Commercial / год для предприятий	2 Year Residential/ 2 года для частного применения 1 Year Commercial / год для предприятий	2 Year Residential/ 2 года для частного применения 1 Year Commercial / год для предприятий
Cord Set Included / Переходной кабель входит в комплект		1 meter 30A 230V NEMA L14-30P to 32A single phase Euro Connector / Переходной кабель (1 метр) с 30A 230В розетки L14-30P на 32А однофазную Евророзетку	1 meter 30A 230V NEMA L14-30P to 32A single phase Euro Connec- tor / Переходной кабель (1 метр) с 30А 230В розетки L14-30P на 32А однофазную Евророзетку